



carrozzeria o del motore, tubi flessibili di gomma, ecc. conduttori di massa (distanza di sicurezza dai componenti circostanti: min. 10 mm), perché altrimenti la tensione può essere collegata a massa.

- Si declina qualsiasi responsabilità per errori di montaggio.

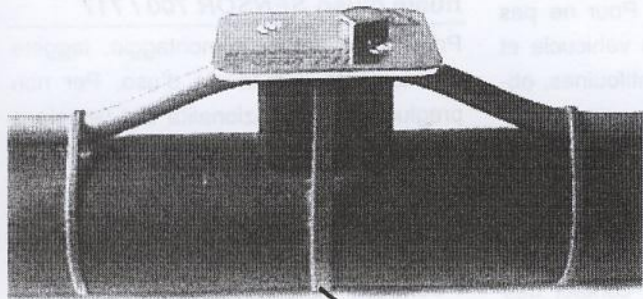

Befestigung auf Schlauch
Fixation sur le tuyau
Fissaggio su tubo flessibile

Kabelbinder breit
collier large
fascetta per cavo larga

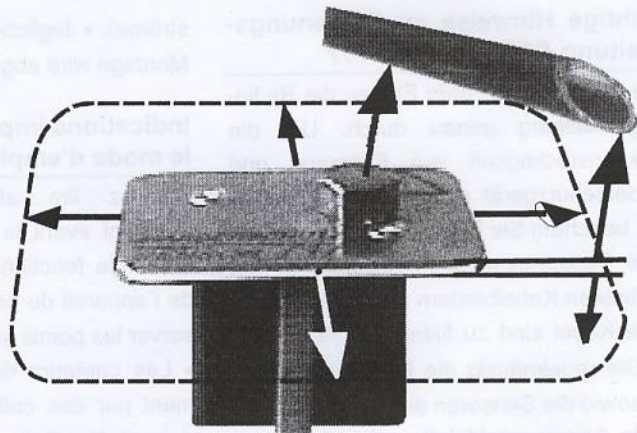

Sicherheitsabstand: min 10mm
Distance de sécurité: min 10mm
Distanza di sicurezza: min 10mm

HJH trading AG
CH – 8055 Zürich
Art. 717 990 3Z1